
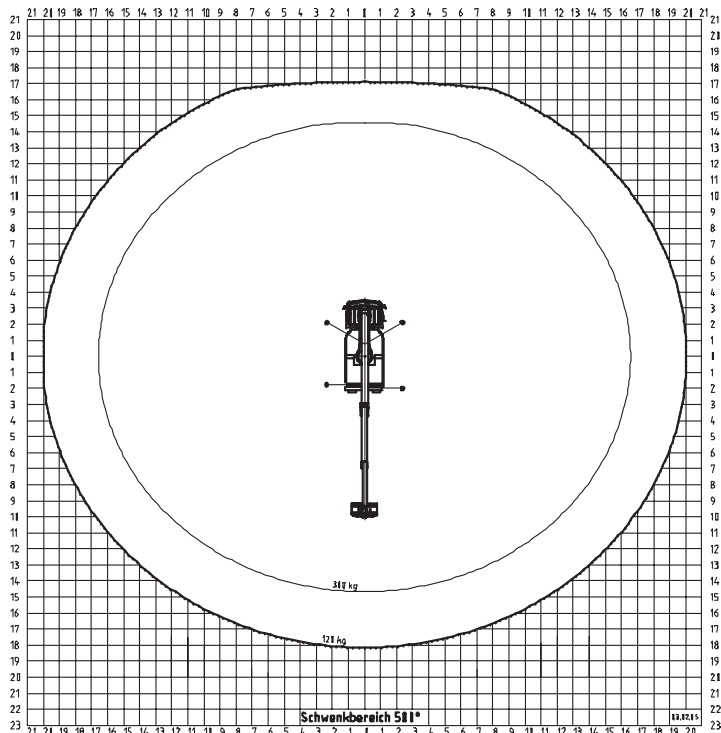


STUFENLOS VARIABLE ABSTÜTZUNG

TKA 28 KS Arbeitsbereich

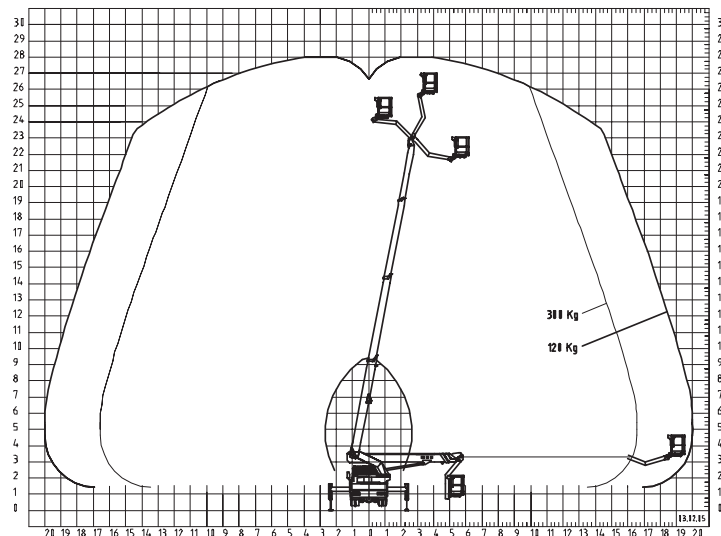

Bison TKA 28 KS

Basisdaten des Grundgerätes

Max. Arbeitshöhe	28,0 m
Max. Bodenhöhe	26,0 m
Max. horizontaler Arbeitsbereich / mit Korblast	20,0 m / 120 kg
	18,3 m / 200 kg
	16,6 m / 300 kg

Bison TKA 28 KS

Versetzfahrt

Betriebsmodus „Versetzfahrt ohne Abstützung“	serienmäßig
--	-------------

Bison TKA 28 KS

Arbeitskorb

Breite x Länge x Höhe	1,62 x 0,82 x 1,135 m
Schwenkbereich Arbeitskorb	2 x 45°
Max. zulässige Korblast	300 kg
Motor Start / Stopp im Arbeitskorb	serienmäßig
Kunststoffabdeckung über Steuerpult	serienmäßig
230 V CEE Steckdose im Arbeitskorb	serienmäßig
2 Ösen zur Befestigung von Sicherheitsgurten	serienmäßig

Bison TKA 28 KS

Allgemein

Kollisionsschutz für Arbeitskorb und Korbbarm (Aufsetzsicherung)	serienmäßig
--	-------------

Bison TKA 28 KS

Armsystem

Anzahl der ausfahrbaren Teleskope im Hubarm	3
Armprofil	sechskant
Komplette Energieführung, Hydraulik und Mechanik innenliegend und optimal vor Beschädigung geschützt	serienmäßig
Hydraulischer Korbbarm, Arbeitsbereich	185°
Automatische Korbbarm-Arretierung (Verriegelung und Freigabe in Abhängigkeit vom Nebenantrieb)	serienmäßig
Automatische Hubarmablage (automatische Rückführung in Transportstellung)	serienmäßig

GUT VERSORGT DURCH DIE PALFINGER SERVICEPARTNER

Bison TKA 28 KS	
Schwenkwerk	
Bauart	Kurbelschwenktisch
Schwenken innerhalb der Fahrzeugbreite	serienmäßig
Schwenkbereich	500°


Bison TKA 28 KS	
Abstützung	
Funktion der Abstützung	stufenlos variabel
Min. Abstützbreite - alle Abstützausleger eingezogen	2,30 m
Max. Abstützbreite - beidseitig horizontal ausgefahren	4,70 m
Stützensteuerung vom Arbeitskorb	serienmäßig
Abstützautomatik und automatische Aufstellnivellierung	serienmäßig
LED-Blinkleuchten auf den Stützfüßen	serienmäßig
4 Unterlegplatten	serienmäßig

Bison TKA 28 KS	
Trägerfahrzeug und Montage am Fahrzeug	
Zulässige Gesamtgewichtsklasse	7,5 bis 10,5 t
Länge in Transportstellung	6,85 m*
Breite in Transportstellung	2,54 m*
Höhe in Transportstellung	3,30 m*
Hochdruckfilter	serienmäßig
Hydrauliköltank mit Rücklauffilter	serienmäßig

m* abhängig vom Trägerfahrzeug

Bison TKA 28 KS	
Hand- bzw. Notsteuerung	
Geschützt und versperrbar im Aufbau integriert	serienmäßig
Hand-Notpumpe	serienmäßig

TKA 28 KS Transportstellung

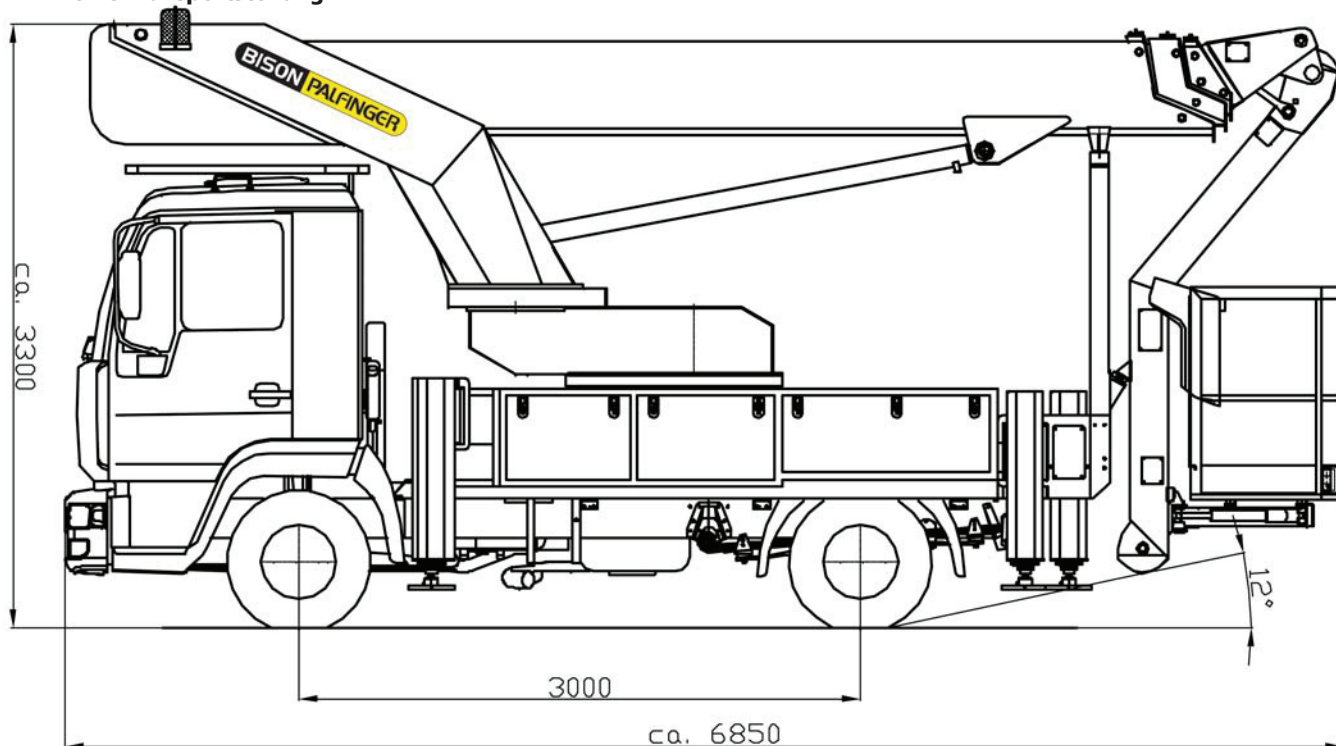

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstungen ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Länderspezifische Vorschriften sind individuell zu beachten.



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

www.palfinger.com

KP-BITKA28KSM1+DT, 06/05