


HIER STEHT, WAS GEHT: DER LASTHEBEBETRIEB


TB 250

NACH VORN, PLANIERSCHILD ANGEHOBEN

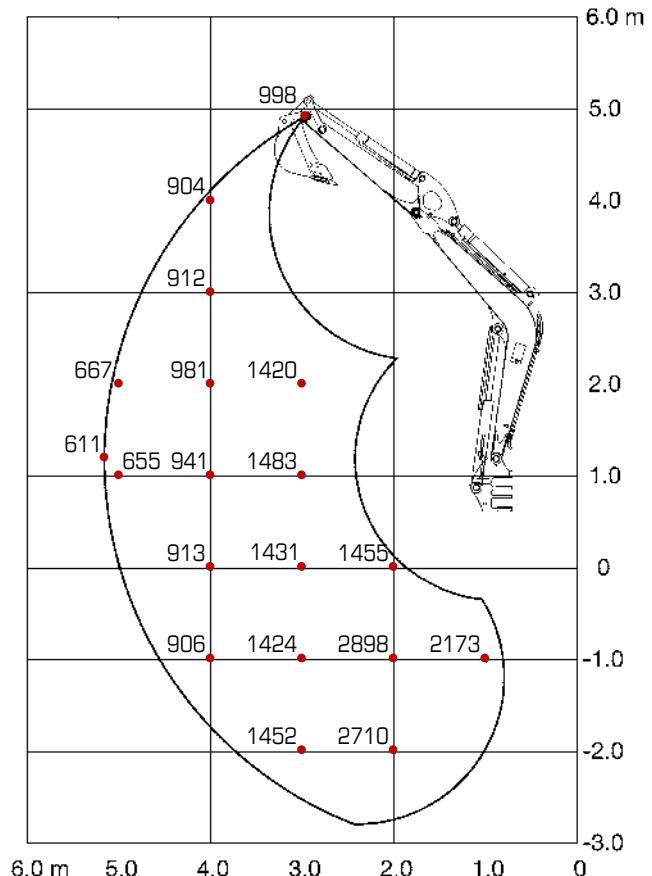


Die Hublasten in den Grafiken betragen bis zu 87 % der hydraulischen Hublast bzw. bis zu 75 % der Kipplast.
Die Werte sind in Kilogramm angegeben – ohne Powertilt. Technische Änderungen vorbehalten.

NACH HINTEN

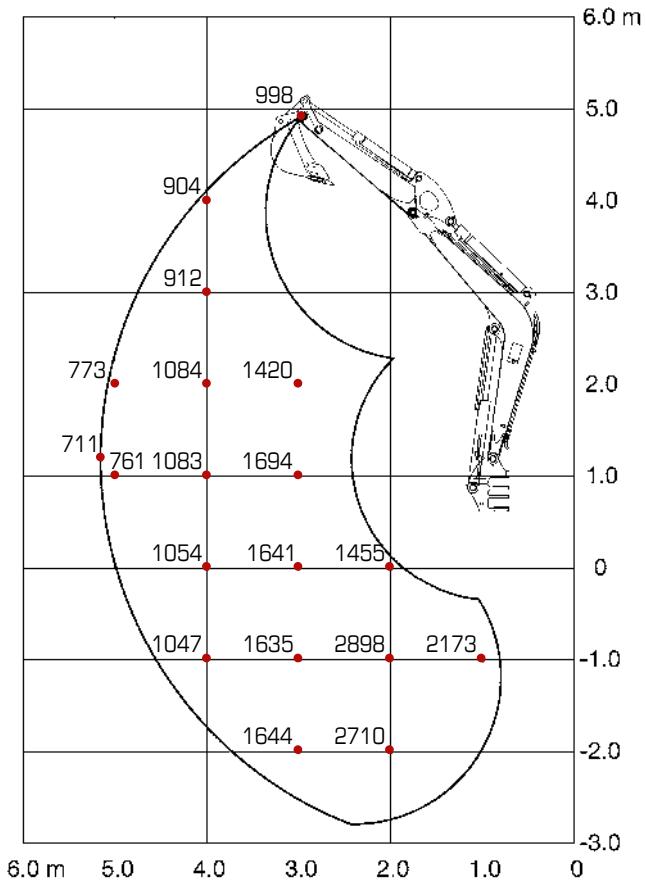

ZUR SEITE

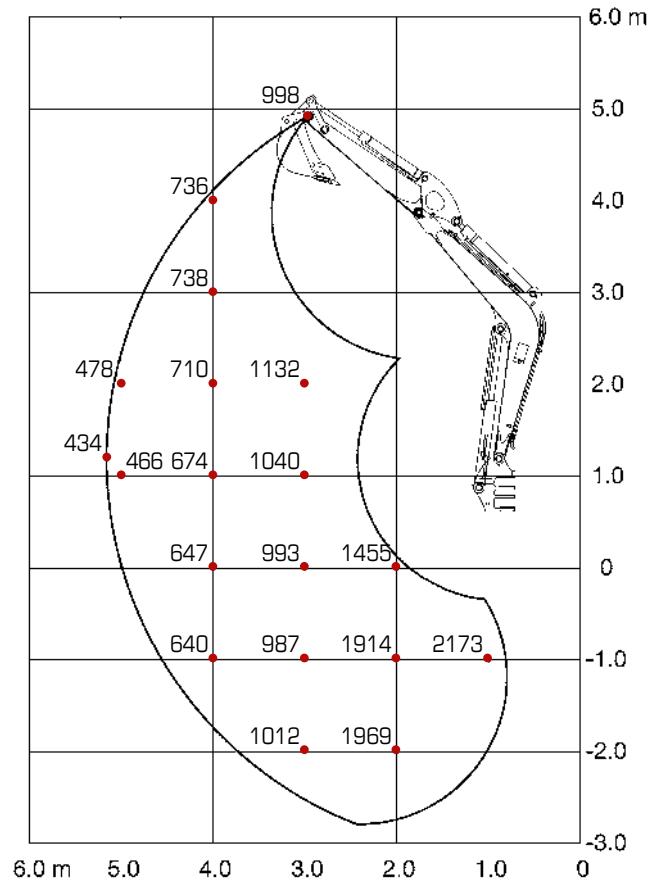

TECHNISCHE DATEN TB 250 (STIEL MSA)

TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht	kg	4965
Bodendruck	kg/cm ²	0,28
Geräuschpegel dB(A)	LwA	96,0
Geräuschpegel dB(A)	LpA	77,0
Schwenkgeschwindigkeit	U/min	9,8
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	2,8
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	5,2
Steigfähigkeit	Grad	30
Auslegerschwenkwinkel	Grad	links 80/rechts 60

MOTOR

Typ		4TNV88-BPTB
Leistung ISO 9249/SAEJ 1349	kW/PS	28,4/38,0
Drehzahl	U/min	2400
Hubraum	cm ³	2185
Anzahl der Zylinder		4
Kühlwasser	l	12,4
Motoröl	l	7,4
Tankinhalt	l	73,0



HYDRAULIK

Hauptarbeitspumpe		Summenleistungsgeregelt
Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	58,3 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	58,3 (21,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	38,9 (19,6)
Max. Fördermenge (max. Druck P4)	l/min (MPa)	10,8 (3,4)
1. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	58,0 (21,0)
2. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	38,9 (19,6)
3. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	38,9 (19,6)
4. hydraulischer Zusatzkreis	l/min (MPa)	38,9 (19,6)
Hydraulikantankinhalt	l	52,0

ABMESSUNGEN

Max. Grabtiefe	A	mm	3625
Max. Abstechhöhe	B	mm	5715
Max. vertikale Grabtiefe	C	mm	2860
Max. Überladehöhe	D	mm	4085
Min. Überladehöhe	E	mm	1450
Max. Reichweite am Grund	F	mm	5850
Max. Reichweite	G	mm	5990
Max. vertikaler Grabradius	H	mm	3985
Planierschild ab	I	mm	355
Planierschild auf	J	mm	435
Breite Oberwagen	K	mm	1690
Breite Kabine	L	mm	1030
Breite Ketten	M	mm	400
Bodenfreiheit	N	mm	335
Breite Laufwerk	O	mm	1840
Laufwerkslänge	P	mm	2500
Länge Achse–Hubarm horiz.	Q	mm	4110
Abstand Planierschild–Achse	R	mm	1720
Transportlänge	S	mm	5510
Höhe Planierschild	T	mm	430
Breite Planierschild	U	mm	1840
Gesamthöhe	V	mm	2515
Auslegerversatz links	W	mm	715
Auslegerversatz rechts	X	mm	710
Schwenkradius hinten	Y	mm	1435
Schwenkradius rechts	Z	mm	1705

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Powertilt.

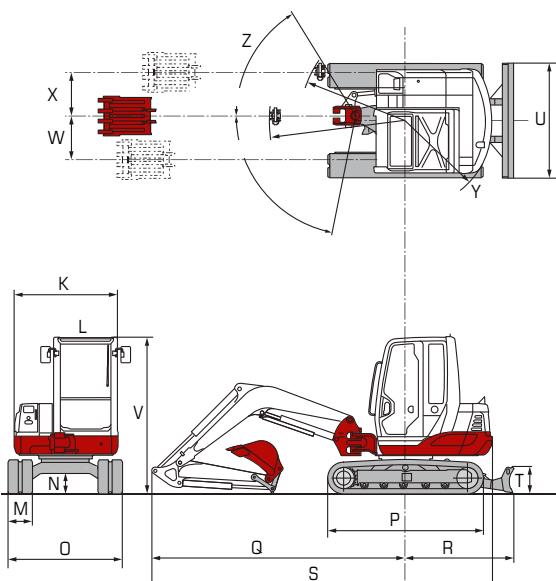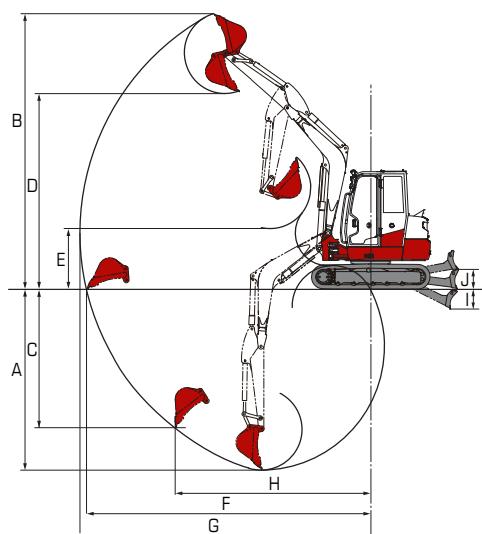

Ihr zuständiger Händler

SCHAFFER

Wilhelm Schäfer GmbH

Rebhuhnstraße 2–4 • 68307 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621/77 07 0 • Fax: +49 (0) 621/77 07 129

E-Mail: info@wschaefer.de • Web: www.wschaefer.de